

Telefony bezprzewodowe Alcatel-Lucent IP Touch 310 i 610

Telefony Alcatel-Lucent IP Touch 310 i 610 - działające w bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN - ang. Wireless Local Area Network) - to wygodne i praktyczne rozwiązania, które znakomicie sprawdzają się w każdej firmie. Oba modele są wyposażone w moduł radiowy zgodny ze standardem IEEE 802.11a/b/g, dzięki czemu klienci mogą wybrać rodzaj wdrożenia sieci WiFi w zależności od potrzeb w zakresie segmentacji aplikacji, zapobiegania zakłóceniom i gęstości rozmieszczenia użytkowników.



Telefon bezprzewodowy Alcatel-Lucent IP Touch 310 spełnia oczekiwania większości mobilnych pracowników biurowych, a model Alcatel-Lucent IP Touch 610 jest dodatkowo wyposażony w większy głośnik zapewniający wyższą jakość dźwięku oraz w funkcję połączeń bezpośrednich („push-to-talk”), która usprawnia kontakty między członkami zespołów.



CHARAKTERYSTYKA I ZALETY

- Obsługa protokołu telefonicznego Alcatel-Lucent OmniPCX.
- Zgodność ze standardem łączności radiowej IEEE 802.11a/b/g.
- Możliwość wykorzystania bezprzewodowej sieci lokalnej do przesyłania głosu i danych.
- Wysoka jakość dźwięku dzięki zastosowaniu standardowego mechanizmu zapewnienia jakości usług (QoS) 802.11 działającego w ramach infrastruktury sieci WLAN systemu OmniAccess lub opatentowanego serwera SVP (SpectralLink Voice Priority).
- Możliwość płynnego przekazywania połączeń w oparciu o infrastrukturę sieci WLAN systemu OmniAccess.
- Bezpośredni dostęp do funkcji wybierania według nazwy oraz zestawu głośnomówiącego.
- Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania.
- Obsługa szybkiego konfigurowania parametrów telefonu za pośrednictwem stacji dokowania ze złączem USB.
- Ochrona inwestycji w infrastrukturę dzięki zgodności ze standardami dotyczącymi sieci radiowych (802.11a/b/g) i infrastruktury sieci WLAN.
- Możliwość korzystania z funkcji telefonii korporacyjnej na wszystkich stanowiskach pracy, pozwalająca zwiększyć wydajność pracy użytkowników i przyspieszyć reagowanie.
- Wymienne akumulatory spełniające najsurowsze wymagania związane z eksploatacją w przedsiębiorstwie.
- Zwiększona trwałość (odporność na wstrząsy i drgania oraz działanie płynów i pyłów).
- Możliwość korzystania ze starszych telefonów WLAN typu 300 i 600 oraz nowych telefonów typu 310 i 610 w ramach dotychczasowych infrastruktur wyposażonych w serwer SVP.
- Obsługa zabezpieczeń łączności bezprzewodowej: dostęp chroniony w sieciach WiFi (WPA i WPA2) oraz protokół WEP (Wireless Encryption Protocol).


DANE TECHNICZNE

PARAMETRY	IP TOUCH 310 WLAN	IP TOUCH 610 WLAN
PARAMETRY MECHANICZNE		
Wymiary: wysokość x szerokość x głębokość (mm)	137 x 51 x 23	145 x 51 x 23
Waga (g)	111-137*	111-137*
Rozdzielczość wyświetlacza (piksele)	128 x 96 (monochromatyczny ekran LCD)	128 x 96 (monochromatyczny ekran LCD)
Zestaw głośnomówiący	Tak	Tak
Podświetlenie	Wyświetlacz i przyciski	Wyświetlacz i przyciski
Dzwonek vibracyjny	Tak	Tak
Gniazdo zestawu słuchawkowego	Tak	Tak
Kolor (panel czołowy/obudowa/przycisk nawigacyjny)	Szary/brazowy/srebrny	Grafitowy/srebrny/srebrny
OPROGRAMOWANIE		
Standardy sieci bezprzewodowych	IEEE 802.11a/b/g	IEEE 802.11a/b/g
Zakres częstotliwości radiowych	2,4-2,4835 GHz („b” i „g”) 5,15-5,35 GHz i 5,725-5,825 GHz („a” w Ameryce Północnej) 5,15-5,35 GHz i 5,47-5,725 GHz („a” w Europie)	2,4-2,4835 GHz („b” i „g”) 5,15-5,35 GHz i 5,725-5,825 GHz („a” w Ameryce Północnej) 5,15-5,35 GHz i 5,47-5,725 GHz („a” w Europie)
Moc wyjściowa nadajnika radiowego	- Regulowana za pomocą parametrów konfiguracyjnych - Maksymalnie 100 mW	- Regulowana za pomocą parametrów konfiguracyjnych - Maksymalnie 100 mW
Ułatwienia dla serwisu	- Narzędzie do analizy technicznej w miejscu instalacji - Tryb diagnostyczny - Tryb dziennika systemowego - Aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem protokołu TFTP	- Narzędzie do analizy technicznej w miejscu instalacji - Tryb diagnostyczny - Tryb dziennika systemowego - Aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem protokołu TFTP
- Jakość usług (QoS)	- Tryb serwera SVP - Funkcje standardowe: - WMM (EDCA) - oszczędzanie energii WMM (U-APSD) - specyfikacja ruchu (TSPEC)	- Tryb serwera SVP - Funkcje standardowe: - WMM (EDCA) - oszczędzanie energii WMM (U-APSD) - specyfikacja ruchu (TSPEC)
Protokoły telefonii	- SRP (SpectralLink Radio Protocol) - Alcatel-Lucent OmniPCX	- SRP (SpectralLink Radio Protocol) - Alcatel-Lucent OmniPCX
Dzwonki	10 dzwonekó wybieranych przez użytkownika, 8-stopniowa regulacja głośności	10 dzwonekó wybieranych przez użytkownika, 8-stopniowa regulacja głośności
Kodery-dekodery audio	ITU-T G.711 (A i μ -law), G.729AB	ITU-T G.711 (A i μ -law), G.729AB
Zabezpieczenia łączności bezprzewodowej	Szyfrowanie WEP (40- i 128-bitowe), szyfrowanie WPA/PSK i WPA2/PSK, mechanizm Cisco FSR	Szyfrowanie WEP, szyfrowanie WPA/PSK i WPA2/PSK, mechanizm Cisco FSR
Konfiguracja	Ręczna lub za pośrednictwem stacji dokującej ze złączem USB	Ręczna lub za pośrednictwem stacji dokującej ze złączem USB
Funkcja połączeń bezpośrednich „push-to-talk”	Nie	Tak
AKUMULATORY		
Typ akumulatora	- Litowy 3 rodzaje: „Standard” (standardowy), „Extended” (wydłużony czas pracy) i „Ultra extended” (dodatkowo wydłużony czas pracy)	- Litowy 3 rodzaje: „Standard” (standardowy), „Extended” (wydłużony czas pracy) i „Ultra extended” (dodatkowo wydłużony czas pracy)
Czas rozmowy	„Standard”: maksymalnie 4 godziny „Extended”: maksymalnie 6 godzin „Ultra extended”: maksymalnie 8 godzin	„Standard”: maksymalnie 4 godziny „Extended”: maksymalnie 6 godzin „Ultra extended”: maksymalnie 8 godzin
Czas gotowości	„Standard”: maksymalnie 80 godzin „Extended”: maksymalnie 120 godzin „Ultra extended”: maksymalnie 160 godzin	„Standard”: maksymalnie 80 godzin „Extended”: maksymalnie 120 godzin „Ultra extended”: maksymalnie 160 godzin
Czas ładowania	„Standard”: 2 godziny „Extended”: 3 godziny „Ultra extended”: 4 godziny	„Standard”: 2 godziny „Extended”: 3 godziny „Ultra extended”: 4 godziny

*Zależnie od telefonu i akumulatora.

>>>

PARAMETRY (ciąg dalszy)	IP TOUCH 310 WLAN	IP TOUCH 610 WLAN
ŁADOWARKI		
Podstawowa	Tak	Tak
Podwójna	Tak (w tym stacja dokowania ze złączem USB umożliwiającą konfigurowanie telefonu i aktualizację oprogramowania)	Tak (w tym stacja dokowania ze złączem USB umożliwiającą konfigurowanie telefonu i aktualizację oprogramowania)
Poczwórna	Tak	Tak
FUTERAŁY		
Zaczep na pasek	Opcja	Opcja
Futerał obrotowy z osłoną na przyciski	Opcja	Opcja
Kabura	Opcja	Opcja
AKCESORIA		
Zestaw słuchawkowy	Opcja, gniazdo 2,5 mm	Opcja, gniazdo 2,5 mm
Pasek na szyję	Opcja	Opcja
JĘZYKI		
	Angielski, holenderski, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, włoski	Angielski, holenderski, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, włoski
WARUNKI PRACY I ATESTY		
	• Temperatura pracy: 0-45°C • Klasa ochronności obudowy: IP53 • Odporność na wstrząsy: MIL 810F, procedura IV 516.5 (próby upadkowe) • Klasa zgodności elektromagnetycznej: ETS 301 489-1 (urządzenia przenośne)	• Temperatura pracy: 0-45°C • Klasa ochronności obudowy: IP53 • Odporność na wstrząsy: MIL 810F, procedura IV 516.5 (próby upadkowe) • Klasa zgodności elektromagnetycznej: ETS 301 489-1 (urządzenia przenośne)

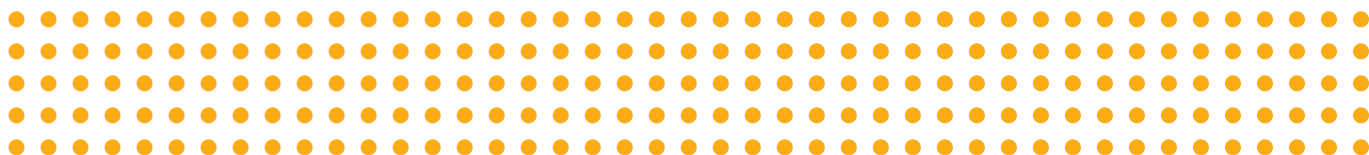

23030 © 07 2007 Alcatel-Lucent. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwy Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent i IP Touch oraz logo Alcatel-Lucent są znakami towarowymi firmy Alcatel-Lucent. Wszelkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów. Firma Alcatel-Lucent nie ponosi odpowiedzialności za dokładność przedstawionych informacji oraz zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez powiadomienia. Opisywane funkcje mogą być niedostępne w niektórych krajach, a ponadto korzystanie z nich może być uzależnione od możliwości sieci publicznych, do których są podłączane systemy.